



Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Abbattitore Vision F

Modello: W30F

Cod: W64303000001

Abbattitore multifunzione Vision 30 teglie GN1/1-EN60x40 versione F, Plug-In con condensazione ad aria, profondità 800 mm. Classe climatica 5. Range di temperatura -40°+65°C è dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale, decongelamento, lievitazione, fermalievitazione, mantenimento, essiccazione, cioccolato, yogurt, sanificazione a vapore. Touch screen 7" sulla porta con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo, con sonda al cuore o con algoritmo Devote; piletta di scarico; carter apribile senza attrezzi. Ventilazione regolabile 25-100%. Umidità regolabile 45-95%. Dotato di 30 coppie guida per teglie GN1/1-EN60x40. Sistema Cosmo per la connessione wi-fi e monitoraggio da remoto.

Dati Tecnici

Capacità massima:	40 teglie GN1/1, EN60x40 h 20 mm
Capacità lorda:	1448 lt
Range temperatura:	-40°+65°C
Range ventilazione:	25% - 100%
Range umidità:	45% - 95% con umidificatore
Umidificatore:	Incluso
Unità refrigerante:	Plug-In
Resa +90 / +3:	90 Kg
Resa +90 / -18:	66 Kg
Classe climatica:	5
Gas refrigerante:	R452a
Sbrinamento:	Ad aria forzata
Valvola:	Di espansione elettronica
Dimensioni (mm):	810×1096×2340 mm
Dimensioni imballo:	905×1130×2258 mm
Peso lordo:	245 Kg
Alimentazione:	400-415 V - 50-60 Hz
Potenza assorbita:	7450 W
Corrente assorbita:	17,28 A
Resa Frigorifera:	7751 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +45°C

Caratteristiche

Funzioni:	Abbattimento, surgelazione, decongelamento, lievitazione e fermalievitazione, mantenimento, essiccazione
Dotazione:	30 coppie guida GN1/1, EN60x40
Controllo:	Display touch screen 7" con presa USB
Porte:	Ammortizzate, con sistema antiodore
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Sonda al cuore:	A spillone, 1 punto di rilevamento, a sgancio rapido facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304. Interno camera acciaio tela di lino.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	Tubolare, in acciaio inox AISI 304
Cremaiere e Guide:	Acciaio inox AISI 304, a sgancio rapido
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Sistema di controllo remoto wi-fi

Accessori e varianti

- Verniciatura RAL
- Sonda al cuore a 3 punti di lettura
- Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura
- Inversione apertura porta
- Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz
- Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Altre alimentazioni
- Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50
- Kit 4 ruote inox pivotanti con freno su piastra tavoli armadi
- Griglia inox GN1/1
- Griglia plastificata GN 1/1 325x530
- Griglia inox 600x400 mm
- Griglia plastificata EN60x40
- Coppia guide tipo L 398 mm GN-EN
- Coppia guide tipo L 398 mm per griglie EN60x40
- Detergente per sanificazione
- Kit pannello touch screen per controllo cella di conservazione e connessione


Kit connessione Cosmo®

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone l'abbattitore VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

*Necessita di kit cremagliere speciale per cassette e ripiani

Disegno tecnico

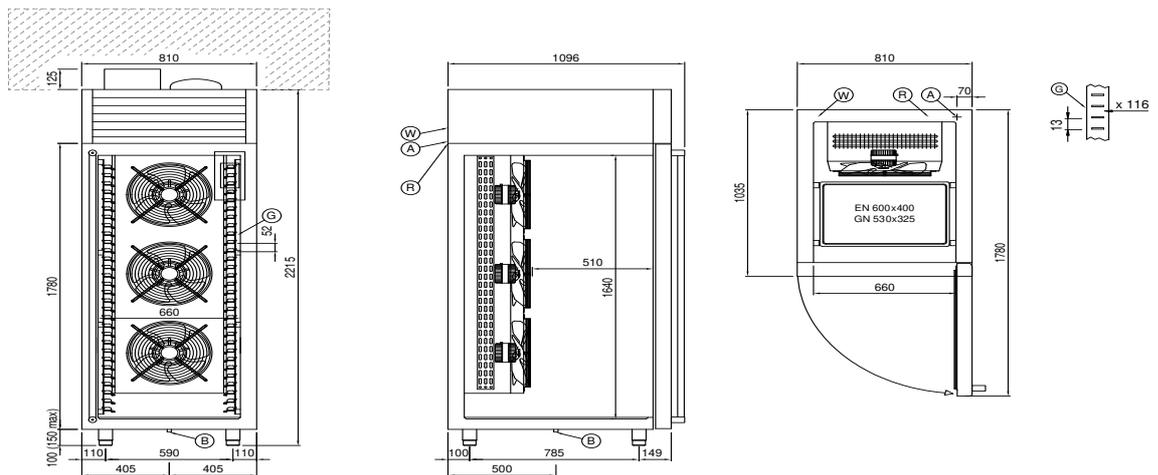

- A:** Uscita cavo alimentazione
- B:** Scarico condensa
- G:** Cremagliere
- W:** Carico acqua per umidificatore - femmina 3/4". Scarico non richiesto

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.