



Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Vision Industry W30K U

Modello: W30KU

Cod: W83111112001

Abbattitore multifunzione a carrello Roll-In Vision Industry W30, versione U, Plug-in. Classe climatica 5. Range di temperatura -40°+10°C è dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale. Touch screen 7" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo, con sonda al cuore o con algoritmo Devote. Capacità interna 1 carrello GN1/1-EN60x40. Ventilazione regolabile 25-100%. Isolamento 100 mm. Valvola di compensazione per aperture porta frequenti. Sistema Cosmo per la connessione wi-fi e monitoraggio da remoto. Cella fornita montata.

Dati Tecnici

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Capacità massima: | 1 carrello GN1/1, EN60x40 |
| Range temperatura: | -40°+10°C |
| Range ventilazione: | 25% - 100% |
| Umidificatore: | Non disponibile |
| Unità refrigerante: | Plug-In |
| Resa +90 / +3: | 90 Kg |
| Resa +90 / -18: | 66 Kg |
| Classe climatica: | 5 |
| Gas refrigerante: | R404/R452 |
| Sbrinamento: | Ad aria forzata |
| Valvola: | Di espansione elettronica |
| Dimensioni (mm): | 960×1276×2595 mm |
| Dimensioni imballo: | 1050×1300×2745 mm |
| Peso lordo: | 300 Kg |
| Alimentazione: | 400-415 V - 50 Hz |
| Potenza assorbita: | 6150 W |
| Corrente assorbita: | 10,9 A |
| Resa Frigorifera: | 7751 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +45°C |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni: | Abbattimento, surgelazione, ciclo manuale |
| Controllo: | Display touch screen 7" con presa USB |
| Porte: | Ammortizzate, con sistema antiodore |
| Guarnizione porta: | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile |
| Sonda al cuore: | A spillone, 1 punto di rilevamento, a sgancio rapido facilmente sostituibile |
| Isolamento: | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free |
| Finitura interna/esterna: | Esterno e interno in acciaio inox AISI 304 |
| Angoli interni: | Arrotondati per una facile pulizia |
| Maniglia: | Tubolare, in acciaio inox AISI 304 |
| Cremagliere e Guide: | Acciaio inox AISI 304, a sgancio rapido |
| Cosmo: | Sistema di controllo remoto wi-fi |

Accessori e varianti


- Inversione apertura porta
- Fermo porta 100°
- Sonda al cuore 3 punti di lettura
- Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura
- Winter kit -20°C
- Winter kit -40°C
- Altre alimentazioni
- Carrello 20 teglie GN1/1 598x530x1630 mm
- Carrello 20 teglie EN60x40 460x620x1750 mm
- Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50
- Sistema di sanificazione UV

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone l'abbattitore VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

*Necessita di kit cremagliere speciale per cassette e ripiani

Disegno tecnico

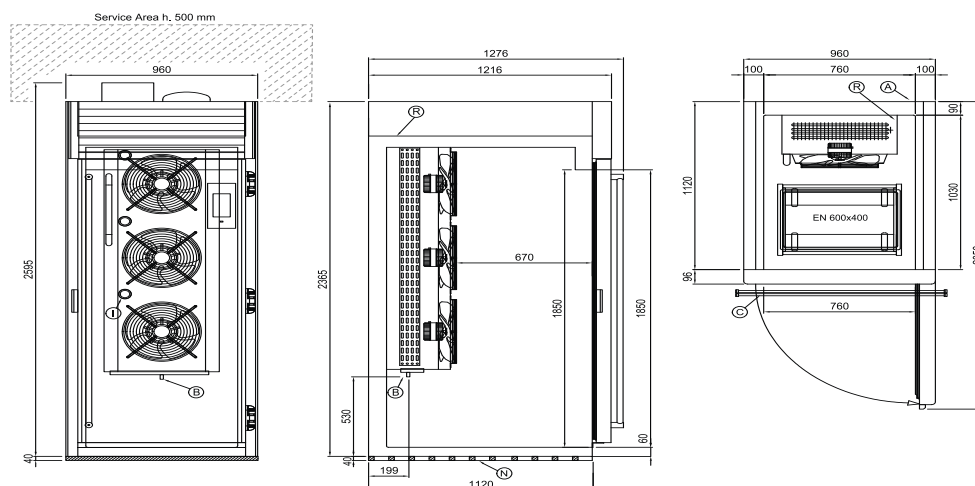

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa

I: Illuminazione led interna

R: Uscita tubi gas

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.