



Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Vision Industry W35K F

**Modello:** W35KFR

**Cod:** W81110112002

Abbattitore multifunzione a carrello Roll-In Vision Industry W35 versione F, remoto. Classe climatica 5. Range di temperatura -40°+10°C è dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale, decongelamento, lievitazione, fermalievitazione, mantenimento, sanificazione con vapore. Touch screen 7" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo, con sonda al cuore o con algoritmo Devote. Capacità interna 1 carrello GN1/1-EN60x40; GN1/1 Rational 201. Ventilazione regolabile 25-100%. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304 in tela di lino con isolamento 100 mm. Valvola di compensazione per aperture porta frequenti. Sistema Cosmo per la connessione wi-fi e monitoraggio da remoto. Cella fornita montata.

### Dati Tecnici

<b>Capacità massima:</b>	1 carrello GN1/1, EN60x40
<b>Range temperatura:</b>	-40°+65°C
<b>Range ventilazione:</b>	25% - 100%
<b>Range umidità:</b>	45% - 95% con umidificatore
<b>Umidificatore:</b>	Incluso
<b>Unità refrigerante:</b>	Remota
<b>Resa +90 / +3:</b>	100 Kg
<b>Resa +90 / -18:</b>	80 Kg
<b>Gas refrigerante:</b>	R404/R452
<b>Sbrinamento:</b>	Ad aria forzata
<b>Valvola:</b>	Di espansione elettronica
<b>Dimensioni (mm):</b>	1230×1200×2510 mm
<b>Dimensioni imballo:</b>	1464×1364×2550 mm
<b>Peso lordo:</b>	340 Kg
<b>Alimentazione:</b>	400-415 V - 50-60 Hz
<b>Potenza assorbita:</b>	3170 W
<b>Corrente assorbita:</b>	12,46 A

### Dati tecnici unità refrigerante remota

<b>Alimentazione:</b>	400-415 V 3N - 50 Hz
<b>Gas refrigerante:</b>	R404-R452a
<b>Cavalli unità:</b>	4
<b>Peso lordo:</b>	187 Kg
<b>Dimensioni (mm):</b>	1110×785×626 mm
<b>Resa frigorifera:</b>	Evap. -10°C Cond. +45°C

### Caratteristiche

<b>Funzioni:</b>	Abbattimento, surgelazione, decongelamento, lievitazione e fermalievitazione, mantenimento, sanifica
<b>Controllo:</b>	Display touch screen 7" con presa USB
<b>Guarnizione porta:</b>	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
<b>Sonda al cuore:</b>	A spillone, 1 punto di rilevamento, a sgancio rapido facilmente sostituibile
<b>Isolamento:</b>	Spessore 100 mm - CFC/HCFC free
<b>Finitura interna/esterna:</b>	Esterno e interno in acciaio inox con tramatura in tela di lino.
<b>Angoli interni:</b>	Fondo raggiato 20 mm
<b>Maniglia:</b>	Tubolare, in acciaio inox AISI 304
<b>Cosmo:</b>	Sistema di controllo remoto wi-fi

## Accessori e varianti

Abbattitore fornito smontato  
 Pavimento h 20 mm, rampa di accesso inclusa  
 Inversione apertura porta  
 Inversione apertura porta e quadro comandi  
 Fermo porta 100°  
 Sonda al cuore 3 punti di lettura  
 Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura  
 Winter kit -20°C  
 Winter kit -40°C  
 Altre alimentazioni  
 Unità condensante 4EES-4Y aperta  
 Unità condensante 4EES-4Y carenata sil. + winter kit -20°  
 Profili PVC ventilazione sotto cella W35K  
 Rampa h 100 mm Lunghezza 913 mm W35  
 Rampa h 140 mm Lunghezza 1390 mm W35  
 Carrello 20 teglie GN1/1 598x530x1630 mm  
 Carrello 20 teglie EN60x40 460x620x1750 mm  
 Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50


Detergente per sanificazione

### COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone l'abbattitore VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

\*Necessita di kit cremagliere speciale per cassette e ripiani

## Disegno tecnico

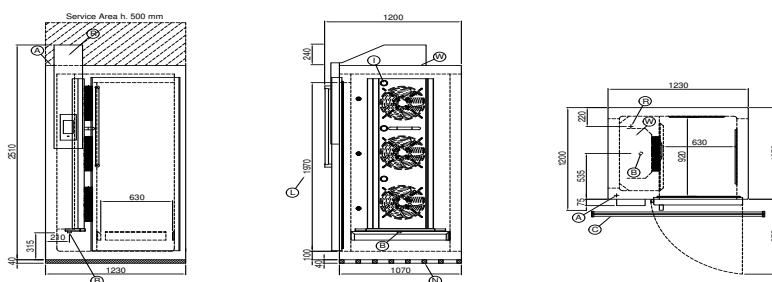

- |                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>A:</b> Uscita cavo alimentazione | <b>B:</b> Scarico condensa   | <b>C:</b> Grigliato a pavimento per scarico condensa (consigliato) |
| <b>I:</b> Illuminazione led interna | <b>L:</b> Dimensione luce porta  | <b>N:</b> Profilo di aerazione                                     |
| <b>R:</b> Uscita tubi gas           | <b>W:</b> Carico acqua per umidificatore - femmina 3/4". Scarico non richiesto |  |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.