



Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Vision Industry W35K NUVO

Modello: W35KHR

Cod: W82110112002

Abbattitore multifunzione a carrello Roll-In Vision Industry W35 versione NUVO, remoto. Classe climatica 5. Range di temperatura -40°+10°C è dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale, scongelamento, lievitazione, fermalievitazione, mantenimento, pastorizzazione con vapore, cottura a bassa temperatura con vapore, sanificazione con vapore. Touch screen 7" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo, con sonda al cuore o con algoritmo Devote. Capacità interna 1 carrello GN1/1-EN60x40; GN1/1 Rational 201. Ventilazione regolabile 25-100%. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304 in tela di lino con isolamento 100 mm. Valvola di compensazione per aperture porta frequenti. Sistema Cosmo per la connessione wi-fi e monitoraggio da remoto. Cella fornita montata.

Dati Tecnici

Capacità massima:	1 carrello GN1/1, EN60x40
Range temperatura:	-40°+85°C
Range ventilazione:	25% - 100%
Range umidità:	45% - 95% con umidificatore
Umidificatore:	Incluso
Unità refrigerante:	Remota
Resa +90 / +3:	100 Kg
Resa +90 / -18:	80 Kg
Gas refrigerante:	R404/R452
Sbrinamento:	Ad aria forzata
Valvola:	Di espansione elettronica
Dimensioni (mm):	1230×1200×2510 mm
Dimensioni imballo:	1464×1364×2550 mm
Peso lordo:	340 Kg
Alimentazione:	400-415 V - 50-60 Hz
Potenza assorbita:	3170 W
Corrente assorbita:	12,46 A

Caratteristiche

Funzioni:	Abbattimento, surgelazione, scongelamento, lievitazione e fermalievitazione, mantenimento, pastoriz
Controllo:	Display touch screen 7" con presa USB
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Sonda al cuore:	A spillone, 1 punto di rilevamento, a sgancio rapido facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 100 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox con tramatura in tela di lino.
Angoli interni:	Fondo raggiato 20 mm
Maniglia:	Tubolare, in acciaio inox AISI 304
Cosmo:	Sistema di controllo remoto wi-fi

Dati tecnici unità refrigerante remota

Alimentazione:	400-415 V 3N - 50 Hz
Gas refrigerante:	R404-R452a
Cavalli unità:	4
Peso lordo:	187 Kg
Dimensioni (mm):	1110×785×626 mm
Resa frigorifera:	Evap. -10°C Cond. +45°C

Accessori e varianti

Abbattitore fornito smontato
 Pavimento h 20 mm, rampa di accesso inclusa
 Inversione apertura porta
 Inversione apertura porta e quadro comandi
 Fermo porta 100°
 Sonda al cuore 3 punti di lettura
 Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura
 Winter kit -20°C
 Winter kit -40°C
 Altre alimentazioni
 Unità condensante 4EES-4Y aperta
 Unità condensante 4EES-4Y carenata sil. + winter kit -20°
 Profili PVC ventilazione sotto cella W35K
 Rampa h 100 mm Lunghezza 913 mm W35
 Rampa h 140 mm Lunghezza 1390 mm W35
 Carrello 20 teglie GN1/1 598x530x1630 mm
 Carrello 20 teglie EN60x40 460x620x1750 mm
 Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50


Detergente per sanificazione

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone l'abbattitore VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

*Necessita di kit cremagliere speciale per cassette e ripiani

Disegno tecnico

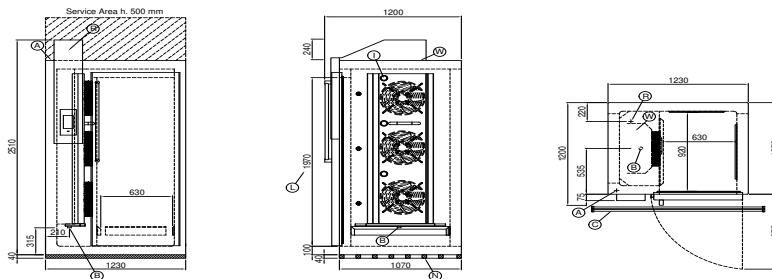

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| A: Uscita cavo alimentazione | B: Scarico condensa | C: Grigliato a pavimento per scarico condensa (consigliato) |
| I: Illuminazione led interna | L: Dimensione luce porta | N: Profilo di aerazione |
| R: Uscita tubi gas | W: Carico acqua per umidificatore - femmina 3/4". Scarico non richiesto | |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.